



# SECHOIRS ROTATIFS DD-SILVER ET2

DD-45 / 60 / 80



## EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2  
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...  
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)  
37 langues disponibles



## FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard  
Tambour inox standard  
Variateur de fréquence standard



## EFFICIENCE

DOUBLE FLUX D'AIR - axial et radial  
Grand filtre à peluches tiroir



## POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation  
WET CLEANING



## CONNECTIVITE

Service technique à distance  
Gestion de la blanchisserie



## ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir en inox  
Grand diamètre de porte



## MAINTENANCE

Menu technique : statistiques, alarme, autotest,  
récupération de données pour les techniciens et la maintenance



## AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox  
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour  
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle  
Chauffage électrique, gaz ou vapeur  
Homologation CE



## OPTIONS

- CARE DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec mesure précise de la température à l'entrée d'air du tambour
- Hublot double vitrage
- Ouverture de porte opposée
- SPRINKLER - Système anti-incendie
- Nouveau système de dosage / vaporisation de parfums
- Imprimante
- Communication IoT Danube Online
- Modèle tropicalisé
- Carrosserie en inox
- Panneau frontal en inox
- Batterie vapeur en inox
- Batterie vapeur basse pression
- Filtre à peluches mailles 0,6 ou 1,2 mm (0,3 mm standard)
- Panneau arrière d'entrée d'air externe avec filtre




Intertek



Intertek

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DD-45 SILVER ET2	DD-60 SILVER ET2	DD-80 SILVER ET2			
<b>CAPACITE</b>							
Capacité 1/18	Kg	50	67	83			
Capacité 1/20	Kg	45	60	75			
Production horaire SILVER*	Kg/h	96-90	129-120	171-160			
Capacité d'évaporation SILVER*	l/h	42,50	65,80	96,50			
<b>TAMBOUR</b>							
Ø Tambour	mm	1.225	1.225	1.225			
Ø Porte	mm	802	802	802			
Hauteur centre porte	mm	1.275	1.275	1.275			
Hauteur bas de porte	mm	874	874	874			
Longueur tambour	mm	760	1.020	1.252			
Volume tambour	l	896	1.202	1.500			
<b>PUISSANCES</b>							
Moteur tambour	Kw	0,75	1,1	1,5			
Moteur ventilateur SILVER	Kw	1,1	1,1	1,1			
Chauffage électrique TOUTES GAMMES	Kw	54	72	72			
Puissance élec. totale (mod. élec.) SILVER	Kw	55,90	74,25	74,65			
Chauffage gaz TOUTES GAMMES	Kw	60	90	120			
Puissance élec. totale (mod. gaz) SILVER	Kw	1,90	2,25	2,65			
Chauffage vapeur TOUTES GAMMES	Kw	91,30	128	128			
Puissance élec. totale (mod. vapeur) SILVER	Kw	1,90	2,25	2,65			
<b>CONNEXIONS</b>		<b>ELECTR.</b>	<b>VAP / GAZ</b>	<b>ELECTR.</b>	<b>VAP / GAZ</b>	<b>ELECTR.</b>	<b>VAP / GAZ</b>
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	-	-	-	-	-
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	-	4 x 2,5 / 20A	-	4 x 2,5 / 32A	-	4 x 2,5 / 32A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 35 / 100A	5 x 1,5 / 20A	5 x 50 / 125A	5 x 1,5 / 32A	5 x 50 / 125A	5 x 1,5 / 32A
Ø Entrée gaz	BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Entrée vapeur	BSP	1"		1"		1"	
Ø Condensats (modèles vapeur)	BSP	1"		1"		1"	
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>							
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.270 / 1.330		1.270 / 1.330		1.270 / 1.330	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.106 / 1.185		1.366 / 1.445		1.598 / 1.705	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	2.380 / 2.150		2.380 / 2.150		2.380 / 2.150	
Hauteur sans batterie de chauffe	mm	1.950		1.950		1.950	
Poids net / Poids brut	Kg	395 / 430		529 / 575		657 / 715	
<b>AUTRES</b>							
Débit d'air max. SILVER	m3/h	3.000		3.000		3.000	
Ø Extraction buées	mm	300		300		300	
Niveau sonore SILVER	dB	67		67		67	

\* Variable selon le type de chauffage, la propreté du filtre ou le type d'extraction.

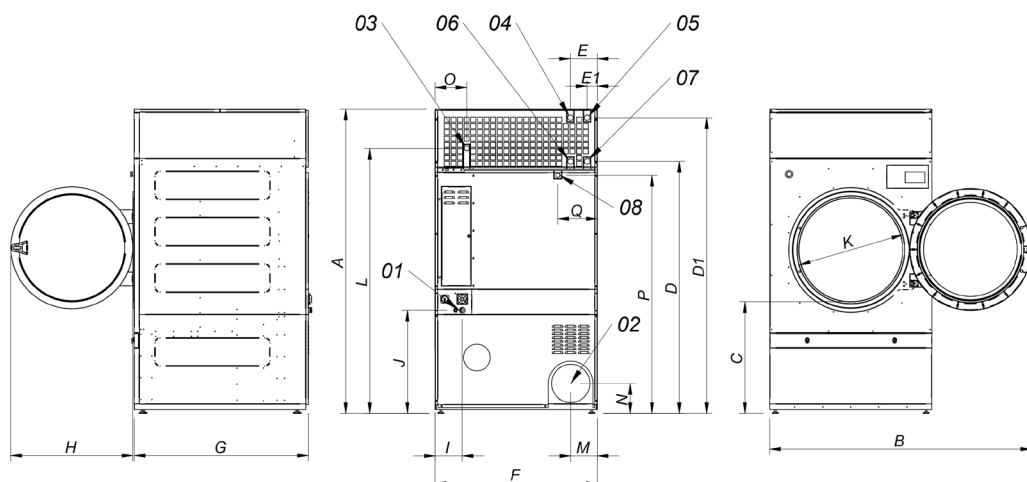

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø300
- 03 CONNEXION GAZ 3/4"
- 04 CONNEXION VAPEUR (DD-45) 1"
- 05 CONNEXION VAPEUR (DD-60/80) 1"
- 06 SORTIE CONDENSATS (DD-45) 1"
- 07 SORTIE CONDENSATS (DD-60/80) 1"
- 08 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DD-45	2380	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1106	956	230	870	802	2088	214	240	244	1841	308
DD-60	2380	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1366	956	230	870	802	2088	214	240	244	1841	308
DD-80	2380	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1598	956	230	870	802	2088	214	240	244	1841	308